

## Производство котельного и теплового оборудования «GRV»

Телефон: 8918-165-03-01; Главн. Конструктор: +79654613474 г. Краснодар ул. Ростовское шоссе 14/2;  
[www.snab23.ru](http://www.snab23.ru) электронная почта: [kotel.24@yandex.ru](mailto:kotel.24@yandex.ru)

Водогрейный котел GRV 30 – 40 кВт



### Подробное техническое описание котла

Разработанный *водогрейный котел* применяется для отопления помещений площадью до 400 кв.м., теплиц площадью до 200 кв.м.

Увеличенная топка, колосниковая решетка охлаждается водой по этому в процессе эксплуатации не требуется замена колосников. В котле можно сжигать длинные древесные отходы за счет очень большой длины 1,2 м

### Технические характеристики котла

- Тепловая мощность 30–40 кВт
- Объем топки – более 0,15 м<sup>3</sup>
- Диаметр дымохода 200 мм
- Высота дымохода 6 м
- Зольный отдел – более 80 литров
- Длина топки котла – 1,2 метра
- Вид топлива – дрова, брикеты, уголь
- Управление мощностью – регулятор тяги или электронный щит управления с дутьевым вентилятором на выбор

# Производство котельного и теплового оборудования «GRV»

Телефон: 8918-165-03-01; Главн. Конструктор: +79654613474 г. Краснодар ул. Ростовское шоссе 14/2;

[www.snab23.ru](http://www.snab23.ru) электронная почта: [kotel.24@yandex.ru](mailto:kotel.24@yandex.ru)

- В комплектацию входит регулятор тяги, который настраивается на определенную температуру и автоматически поддерживает ее
- Масса 350 кг

Котел мощностью 30 кВт – оснащается механическим регулятором тяги

Котел мощностью 40 кВт – оснащается вентилятором поддува и щитом управления

**Котел водогрейный 40 кВт**

1 – Дверца топки; 2 – Люк для прочистки теплообменника;  
 3 – Вентилятор дутьевой ВК управляемый; 4 – Дверца для растопки;  
 5 – Выход дымовых газов; 6 – Выход нагретого теплоносителя;  
 7 – Люки для прочистки зольного отдела; 8 – Вход теплоносителя в котел; 9 – Корпус котла


				<b>Котел твердотопливный 40 кВт</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Груздев В.А.			01.01.11			
Проект.							
Т. контр.					Лист	Листов	1
Нач. отд.					GRV тел.		
Н. контр.					8918-165-03-01		
Симв.					Формат А3		

1 Копировал

## Производство котельного и теплового оборудования «GRV»

Телефон: 8918-165-03-01; Главн. Конструктор: +79654613474 г. Краснодар ул. Ростовское шоссе 14/2;  
[www.snab23.ru](http://www.snab23.ru) электронная почта: [kotel.24@yandex.ru](mailto:kotel.24@yandex.ru)

### Примеры наших работ

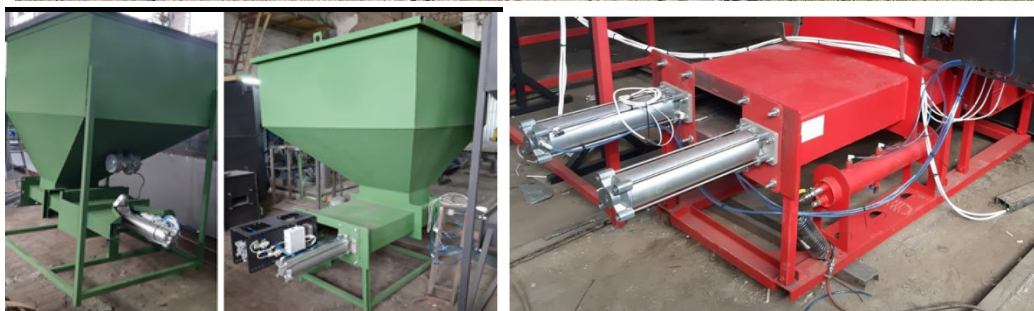

Мы используем только поршневую подачу топлива



Производим водогрейные котлы, теплогенераторы на щепе, опилках

С уважением к Вам и Вашему Бизнесу,  
Груздев Василий Александрович